


規格名	製品規格		図番	A-CFN-M00		株式会社 オーピー・ジ	
品名	冷間圧造蝶ナット（ミリサイズ）		作成日付	H11年 7 月 1 日		製図	検図
改訂欄	記号	日付	記事	署名	記号	日付	記事
		S60年 2 月 1 日	新初版発行			2022年 6 月 15日	再編集承認発行
		H10年 12 月16 日	ISO9000適用のため補正				
		H11年 7 月 1 日	再編集承認発行				

[品番：CFWN――]

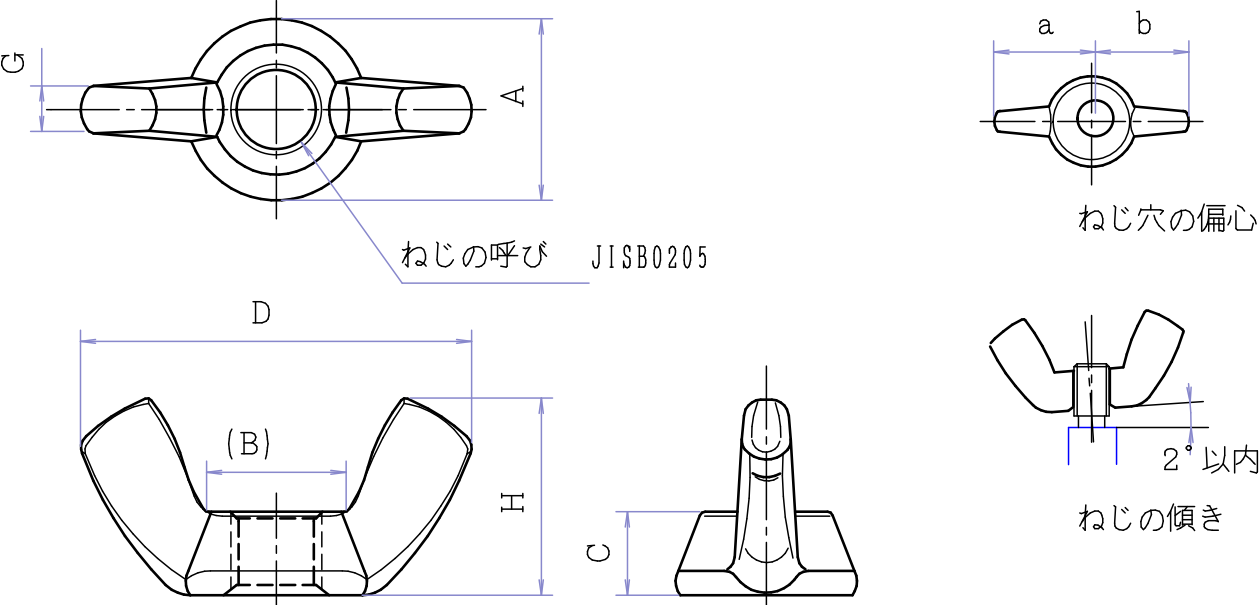

材質：SWRM8～10相当

呼び	蝶幅呼称	D	H	A	C	(B)	G	a-b max
M 3	AA	17 $\pm$ 1.0	8 $\pm$ 1.5	8 $\pm$ 0.5	3.5 $\pm$ 0.5	6	2.5	0.3
M 4	NA	21 $\pm$ 1.0	11 $\pm$ 1.5	9.5 $\pm$ 0.5	4.1 $\pm$ 0.5	8	3.0	0.4
M 5	NA	21 $\pm$ 1.0	11 $\pm$ 1.5	9.5 $\pm$ 0.5	4.1 $\pm$ 0.5	8	3.0	0.4
M 6	B	26 $\pm$ 1.0	13 $\pm$ 1.5	12 $\pm$ 0.7	5.5 $\pm$ 0.7	10	4	0.5
M 8	C	31 $\pm$ 1.5	16 $\pm$ 1.5	14 $\pm$ 0.7	6.5 $\pm$ 0.7	12	5	0.6
M 10	D	36 $\pm$ 1.5	18 $\pm$ 1.5	17 $\pm$ 0.7	7.5 $\pm$ 0.8	14	5.5	0.6
M 12	E	47 $\pm$ 2.0	23 $\pm$ 1.5	22 $\pm$ 1.0	9.0 $\pm$ 1.0	15	7	0.8
Lサイズ								
M 5 L	B	上記 M 6－Bタイプに準ず						
M 6 L	C	上記 M 8－Cタイプに準ず						
M 8 L	D	上記 M 10－Dタイプに準ず						

ねじはJIS B0205（メートル並目）参照、その精度はJIS B0209 の”6H”に準拠する。

承認

規格名	製品規格		図番	A-CFN-U00		株式会社 オーピー・ジ	
品名	冷間圧造蝶ナット（インチサイズ）		作成日付	H11年 7 月 1 日		製図	検図
改訂欄	記号	日付	記事	署名	記号	日付	記事
		S60年2月1日	新初版発行				
		H10年12月16日	ISO9000適用のため補正				
		H11年7月1日	再編集承認発行				

[品番：CFWN――]

材質：SWRM8～10

ねじ呼び	蝶幅呼称	D	H	A	C	(B)	G	a - b max
#6	AA	17 $\pm$ 1.0	8 $\pm$ 1.5	8 $\pm$ 0.5	3.5 $\pm$ 0.5	6	2.5	0.3
#8	A	21 $\pm$ 1.0	11 $\pm$ 1.5	10 $\pm$ 0.5	4.5 $\pm$ 0.5	8	3.5	0.4
#10	A	21 $\pm$ 1.0	11 $\pm$ 1.5	10 $\pm$ 0.5	4.5 $\pm$ 0.5	8	3.5	0.4
1/4	B	26 $\pm$ 1.0	13 $\pm$ 1.5	12 $\pm$ 0.7	5.5 $\pm$ 0.7	10	4	0.5
5/16	C	31 $\pm$ 1.5	16 $\pm$ 1.5	14 $\pm$ 0.7	6.5 $\pm$ 0.7	12	5	0.6
3/8	D	36 $\pm$ 1.5	18 $\pm$ 1.5	17 $\pm$ 0.7	7.5 $\pm$ 0.8	14	5.5	0.6
7/16	E	47 $\pm$ 2.0	23 $\pm$ 1.5	22 $\pm$ 1.0	9.0 $\pm$ 1.0	15	7	0.8
1/2	E	47 $\pm$ 2.0	23 $\pm$ 1.5	22 $\pm$ 1.0	9.0 $\pm$ 1.0	15	7	0.8

ねじはJIS B0206（ユニファイ並目）参照、その精度はJIS B0210 の”2B”に準拠する。
（上記以外の組み合わせ、ユニファイ細目、ウィットネジは個別対応品として受注）

承認

