


規格名	製品規格		図番	A-WNW-M00		株式会社 オーピー・ジ		
品名	プレス製蝶ナット（ミリサイズ）		作成日付	H11年 7 月 1 日		製図	検図	
改訂欄	記号	日付	記事	署名	記号	日付	記事	署名
	S60	2 月 1 日	新初版発行			2022年 6 月 15 日	再編集承認発行	杉森
	H10	12 月 16 日	ISO9000適用のため補正					
	H11	7 月 1 日	再編集承認発行					

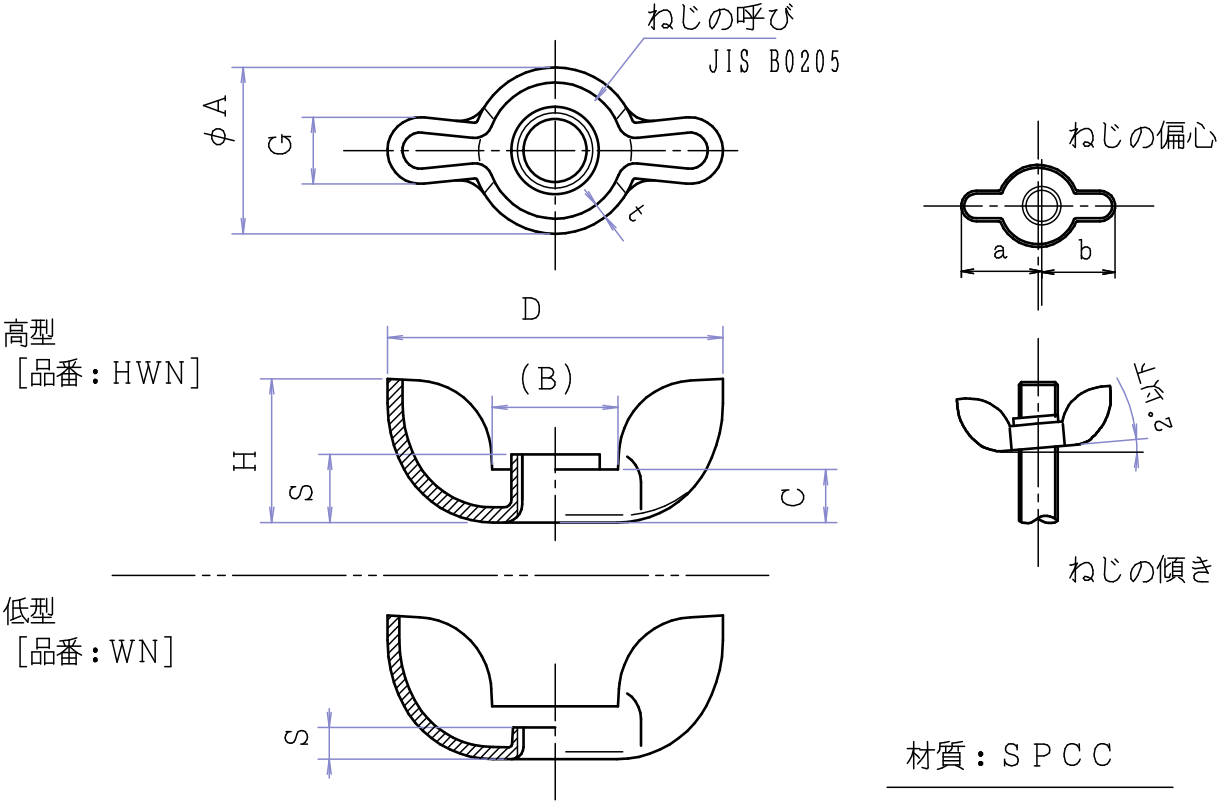

品番呼称 (ねじ呼×蝶幅呼)	D	H	S		A1	C	(B)	G	t _*	a-b _{max}
			高型	低型						
M 4 × 1 9	1 9.1 ±1.0	8.5 ±0.5	4.0 ±0.5	1.8 ±0.5	10.0 ±0.5	3.5 3.0	7	4.0 ±0.5	0.8	0.4
M 4 × 2 2	2 2.2 ±1.0	9.5 ±0.5	4.5 ±0.5	2.1 ±0.5	11.0 ±0.5	3.5 3.0	8	4.5 ±0.5	1.0 0.8	0.4
M 5 × 2 2	2 2.2 ±1.0	9.5 ±0.5	4.5 ±0.5	2.1 ±0.5	11.0 ±0.5	3.5 3.0	8	4.5 ±0.5	1.0 0.8	0.4
M 6 × 2 5	2 5.4 ±1.0	10.0 ±0.5	5.2 ±0.5	2.3 ±0.5	12.8 ±0.5	4.0 3.5	9	4.5 ±0.5	1.0	0.5
M 8 × 2 9	2 8.6 ±1.0	11.0 ±0.5	---	3.2 ±0.5	15.5 ±0.5	-- 4.5	10	5.8 ±0.5	1.2	0.6
M 8 × 3 2	3 1.8 ±1.0	11.5 ±0.5	6.5 ±0.5	---	17.0 ±0.5	5.0 --	12	6.3 ±0.5	1.2	0.6
M 10 × 3 5	3 4.9 ±1.0	13.0 ±0.5	---	3.8 ±0.5	18.0 ±0.5	-- 5.5	12.5	7 ±0.5	1.3	0.6

高型

低型

高型

低型

ねじはJIS B0205 (メトル並目) 参照、その精度はJIS B0209 の” 6 H ” に準拠する。

＊ t は材料（帯鋼）の板厚を示す。

承認

[品番:SSHWN---]



ねじはJIS B0205 (メートル並目) 参照、その精度はJIS B0209 の“6H”に準拠する。

* 厚み t は材料（帯鋼）の板厚を示す。

御捺印の上一部返送願います